

TUOTETIEDOT

Chicago Metallic™ T15 Click 2790




Sounds Beautiful


Chicago Metallic™ T15 Click 2790

- 15 mm:n ristikko, vakiomallinen pääkannatin ja napsautettavat välilistat
- Täysi 38 mm:n korkeus, parempi kantokyky ja yhteensopivuus lisätarvikkeiden kanssa
- Vahva ja vakaa ristikko, joka on helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen monta kertaa
- Entistä huomaamattomampi ristikko alakaton viimeistelyyn

Poikkileikkaus



Saumatyypit



Liitos


Limitetty liitos






Valikoima

Tuoteryhmä		Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Värit	Kpl / ltk	Jm per laatikko	Kg / ltk	Laatikko per lava	Kg per lava
Pääkannatin										
T15 MR CL&HK		Pääkannatin T15 Click / Hook	38	3600	001, 11W	15	54	17,1	50	856
Välilista										
T15 CT CLICK		Välilista T15 Click	38	600	001, 11W	45	27	7,1	70	498
T15 CT CLICK			38	1200	001, 11W	45	54	13,7	72	989
Seinälista vaihtoehdot										
L24x24		L-lista 24x24 3050mm	24	3050	11W	20	61	13	60	782
L24x24		L-lista 24x24 3050mm valkoinen	24	3050	001	20	61	13	60	782
W8x12		Kaksoiskulmalista, W-kirjaimen muoto, H, 3050	15	3050	001, 11W	30	91,5	17,9	60	1075
W10x15 ALU		Alu L -kaksoiskulmalista, saatavana myös seinäkulmana		4000		25	100	13,8		
Tarvike vaihtoehdot										
HDC 4		Teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä 15 -20 mm paksuille levyille (A-reunamuoto)				100		0,3		
WSF		Reunajousi FIXT				100		0,6		
SH 50		Suorakiinnike Chicago Metallic™ - 3 eri kokoa + lukitusosa	50			100		2,5		

Ota yhteyttä Rockfoniiin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

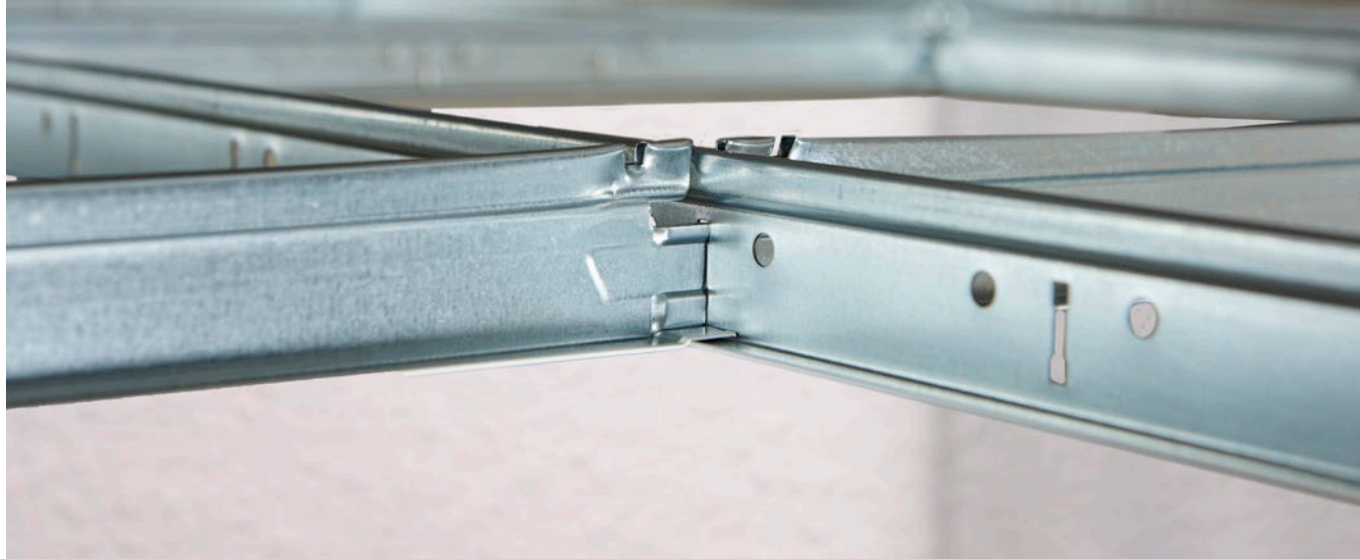

Asennus- ja ripustusaukkojen sijainti

Tuoteryhmä	Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Slots	Lovien välinen etäisyys (mm)
T15 MR CL&HK	Pääkannatin T15 Click / Hook	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT CLICK	Välilista T15 Click	38	600	1	 300 / 300
T15 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Ilmoitamme pyynnöstä erikoispituudet ja lovien sijainnit.

Suorituskyky



Kantokyky

Kg/m ²		Suurin taipuma	
Ripustusetäisyys (mm)	Moduulikoko (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	13,5
1200	1200 x 600	8,9	14,6



Tulen kestävyys

A1 / A2-s1,d0 (Color-all)



Korroosion kestävyys

B



Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Chicago metallic™ -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet



Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.



Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.



Värit

Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana erilaisina RAL- ja NCS-järjestelmien mukaisina väreinä ISO 7724-2- ja ISO 7724-3 -standardien mukaisesti. Todelliset värit voivat poiketa esitteen väreistä. Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana vähä-, keski- ja runsaskiiltoisina (keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 asteen kulmassa). Vähäkiiltoiset pinnat on mitattu 80 asteen kulmassa. Keskimääräiset arvot näkyvät väriselitteessä. Kiiltävyys on mitattu EN 13523 -standardin osan 2 mukaisesti kulman ollessa 60°. Chicago Metallic -listat ovat saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä matalasta korkeakiiltoiseksi (keskimäärin <5, 15 ja 50 yksikköä 60 ° kulmassa). Mattapinta on mitattu 85 ° kulmassa. Katso värien keskiarvoiset vastaavuudet värikartasta. Kiilto mitataan EN13523 osan 2 mukaisesti.



Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m²:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m²:n ja 275 g/m²:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.



Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m² ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.




Puhdistaminen


Kaikki Chicago Metallic -listat voidaan puhdistaa vedellä, miedolla pesuaineella ja melamiinisienellä tai mikrokuituliinalla.

Väri vaihtoehdot


Katso komponenttien värien saatavuus tarkistamalla alla oleva valikoimataulukko.



White 001
RAL 9003



White 901
RAL 9010



White 01
White 916




Matt White 11
RAL 9003


L-arvo: 93
Kiiltävä: 2 sekä 60°
että 85° kulmassa.




Platinum 54
RAL 7035



Alugrey 04
RAL 9006



Galvanised 00
Galvanised 69




Matt Black 88
RAL 9004


Kiiltävä: 4,5 kulmassa
60° ja 11,5 kulmassa 85°




Brushed Alu 534



High Gloss
Chrome 14




Carrara 57




High Gloss
Brass 16




White 001 /
White 001
(8WW)
RAL 9003 /
RAL 9003



Black 08 /
Black 08
(8BB)
RAL 9005 /
RAL 9005



White 001 /
Black 08
(8WB)
RAL 9003 /
RAL 9005



Alugrey 04 /
Black 08
(8GB)
RAL 9006 /
RAL 9005

Rockfon Color-all®

 <p>Mustard - 51 NCS S 2050-Y20R</p>	 <p>Sand - 30 NCS S 1020-Y30R</p>	 <p>Stucco - 20 NCS S 1005-Y20R</p>			
 <p>Scarlet - 71 NCS S 5040-Y90R</p>	 <p>Coral - 76 NCS S 3040-Y90R</p>	 <p>Seashell - 75 NCS S 1010-Y70R</p>	 <p>Petal - 74 NCS S 1005-Y60R</p>		
 <p>Seaweed - 34 NCS S 8005-G</p>	 <p>Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G</p>	 <p>Sage - 31 NCS S 3010-G10Y</p>	 <p>Mint - 12 NCS S 0505-G10Y</p>		
 <p>Space - 49 NCS S 7020-B</p>	 <p>Storm - 48 NCS S 5030-R90B**</p>	 <p>Azure - 47 NCS S 3020-B</p>	 <p>Fresh - 42 NCS S 2010-B10G</p>		
 <p>Earth - 25 NCS S 5010-Y50R</p>	 <p>Clay - 26 NCS S 5005-G50Y</p>	 <p>Linen - 22 NCS S 4005-Y50R</p>	 <p>Sandalwood - 13 NCS S 2010-Y70R</p>	 <p>Chalk - 21 NCS S 2005-Y40R</p>	
 <p>Ebony - 28 NCS S 8005-R</p>	 <p>Cork - 24 NCS S 4010-Y30R</p>	 <p>Hemp - 23 NCS S 3005-Y</p>			
 <p>Iron - 18 NCS S 7502-B</p>	 <p>Concrete - 06 NCS S 5502-B</p>	 <p>Mastic - 17 NCS S 4000-N</p>	 <p>Zinc - 05 NCS S 4005-R50B</p>	 <p>Mercury - 62 NCS S 3005-R80B*</p>	
 <p>Charcoal - 09 NCS S 8500-N</p>	 <p>Anthracite - 08 NCS S 7005-B</p>	 <p>Gravel - 03 NCS S 3502-B</p>	 <p>Plaster - 02 NCS S 2005-R80B</p>	 <p>Stone - 01 NCS S 2000-N</p>	 <p>Moon - 10 NCS S 1005-R80B</p>

* Väri sisältää tehostepigmenttejä

** Väri on värien NCS S 5030-R90B ja NCS S 6030-R90B välillä.

NCS-koodit ovat lähimmät värejä vastaavat. Rockfon Color-all® -listojen todellinen väri voi poiketa hieman painetuista väreistä pinnan tekstuuriin vuoksi. Näytteet ovat saatavilla pyynnöstä.

Sounds Beautiful

