

TUOTETIEDOT

Rockfon® Eclipse



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse


- Innovatiiviset, esteettisesti miellyttävät ja reunattomat akustiset saarekkeet ovat saaneet sileän ja erittäin valkoisen mattapinnan. Se heijastaa ja hajottaa valon tehokkaasti. Se on antistaattinen, joten käyttöikä pitenee
- Rockfon Eclipse on saatavana useina muotovaihtoehtoina. Pelkistetty A-reunamuoto ja rajoittamaton määrä mukautettuja NCS-väri vaihtoehtoja
- Rockfon Eclipse on nopea ja helppo asentaa. Sitä voidaan käyttää yksin tai jos perinteistä ripustettavaa alakattoa ei voi asentaa
- Se on oikea valinta, kun halutaan termistä massaa, koska kääntöpuoli heijastaa lämpöä ja valoa tehokkaasti

Tuotekuvaus

- Kivivillassaareke
- Näkyvä puoli: sileää erittäin valkoiseksi maalattua mattapintaista fleece
- Kääntöpuoli: valkoinen fleecetausta
- Maalatut reunat

Käyttöalueet

- Vähittäiskauppa
- Koulutus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Muoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelut asennusjärjestelmä	Kierrätysraaka-aineen määrä	Cradle to Cradle Certified®	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO ₂ eq/m ²)*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	Neliö	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	38%		6,46	8,37
	Suorakaide	1760 x 1160 x 40	13	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		2360 x 1160 x 40	17	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Ympyrä	800 x 800 x 40	3	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1160 x 1160 x 40	7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Kolmio	1160 x 1005 x 40	4	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Kuusikulmio	1160 x 1006 x 40	6	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Soikea	1760 x 1160 x 40	10	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
Vapaavalintainen	9		190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					

PRK = Pienin rakenteen korkeus

Vapaamuotoiset koot, joiden pituus on suurempi kuin 2400 mm tai leveys suurempi kuin 1200 mm; valmistetaan kahdesta osasta.

Neliömuotoiset Rockfon Eclipse-saarekkeet (1160x1160 kokoiset) on mahdollista asentaa suorilla kiinnikkeillä ja kiviviljaruuveilla, jolloin rakennekorkeus on 55 mm.

Saat lisätietoja erikoismitoista, toimitusajoista ja vähimmäismääristä ottamalla yhteyden Rockfoniin.

*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.




Suorituskyky




Äänenvaimennus

A_{eq} (m² per kohde)


* Yksittäisten levyjen etäisyys on vähintään 2 m. Saat lisätietoja akustiikasta ottamalla yhteyden paikalliseen Rockfon-tekniikkaan.

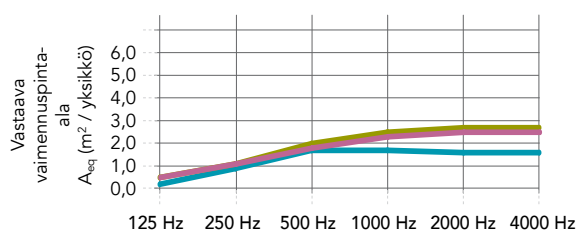

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi neliömäinen 1160-levy* (rakennekorkeus: 13 mm)	0,2	0,9	1,7	1,7	1,6	1,6
Yksi neliömäinen 1160-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,5	1,1	2,0	2,5	2,7	2,7
Viisi neliömäistä 1160-levyä, etäisyys 300 mm (rakennekorkeus: 500mm)	0,5	1,1	1,8	2,3	2,5	2,5

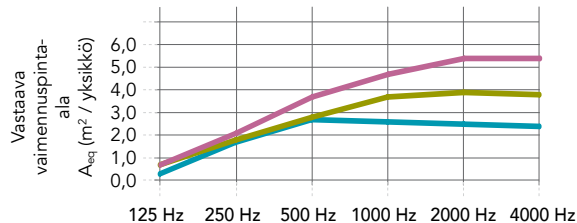

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi suorakulmainen 1760-levy* (rakennekorkeus: 13 mm)	0,3	1,7	2,7	2,6	2,5	2,4
Yksi suorakulmainen 1760-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,7	1,8	2,8	3,7	3,9	3,8
Yksi suorakulmainen 2360-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,7	2,1	3,7	4,7	5,4	5,4

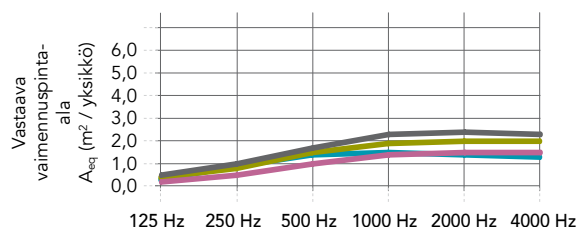

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi pyöreä 1160-levy (rakennekorkeus: 13 mm)	0,3	0,9	1,4	1,5	1,4	1,3
Yksi pyöreä 1160-levy (rakennekorkeus: 500 mm)	0,4	0,8	1,5	1,9	2,0	2,0
Yksi kolmiomainen 1160-levy (rakennekorkeus: 500 mm)	0,2	0,5	1,0	1,4	1,5	1,5
Yksi kuusikulmainen 1160-levy (rakennekorkeus: 500 mm)	0,5	1,0	1,7	2,3	2,4	2,3



Reagoiminen tuleen

A1

Rockfon Eclipse Suorakaide
2360: A2-s1,d0



Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 % (Taustapuoli: 79 %)

Valonhajonta > 99 %



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %

Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
Rockfon Eclipse ei sovellu käytettäväksi uimahalleissa
tai ulkotiloissa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin.



Puhdistaminen

- Imuroiminen
- Kostealla pyyhkiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa hylkivä.

Pesukestävyys: Luokka 4

Pesukestävyys on testattu EN ISO 11998:2006 -standardin
mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013
mukaan, kun 5 on paras arvo.



Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta

L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin
mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös sivulta tulevassa valossa

Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1
EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin
alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia.
Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat
sertifioinnit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit
on tarkastettu REACH-asetuksen rajoitettujen
ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta
aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivilakuidut
täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on
EUCEB-sertifiointi.

Kaikki tässä dokumentissa esitetyt suorituskykyyn liittyvät
ominaisuudet perustuvat ainoastaan Rockfon Blanka -pintaan.
Mikä tahansa väri voi vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfonin asiakaspalveluun.
Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO
14001 -standardien mukaisesti.

Sounds Beautiful

