

TUOTETIEDOT

Rockfon® Industrial Perform



Sounds Beautiful

Rockfon® Industrial Perform


- Akustiikkaa parantava reikäpeltiverhoiltu akustiikkalevykasetti katto- ja seinäasennuksiin
- Erinomainen äänenvaimennus- ja paloluokitus
- Helppo asentaa T-listajärjestelmään, hattulistoilla tai ruuveilla
- Galvanoitu, rei'itetty metallipinta

Tuotekuvaus


- Metallikasetti, jonka sisällä reunakäsittely Rockfon Industrial Black -akustiikkalevy
- Etupuoli: Galvanoitu rei'itetty metallilevy, paksuus 0,5 mm, reikien halkaisija 3 mm, rei'itysaste 15 %
- Pitkä sivu: metallilla päällystetty, lyhyt sivu: kivivillalevyn musta reunakäsittely
- Taustapuoli: fleece

Käyttöalueet

- Teollisuus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m ²)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelut asennusjärjestelmä
A24 	1200 x 600 x 50	7	50 / 200	Rockfon® System T24 A


PRK = pienin rakenteen korkeus

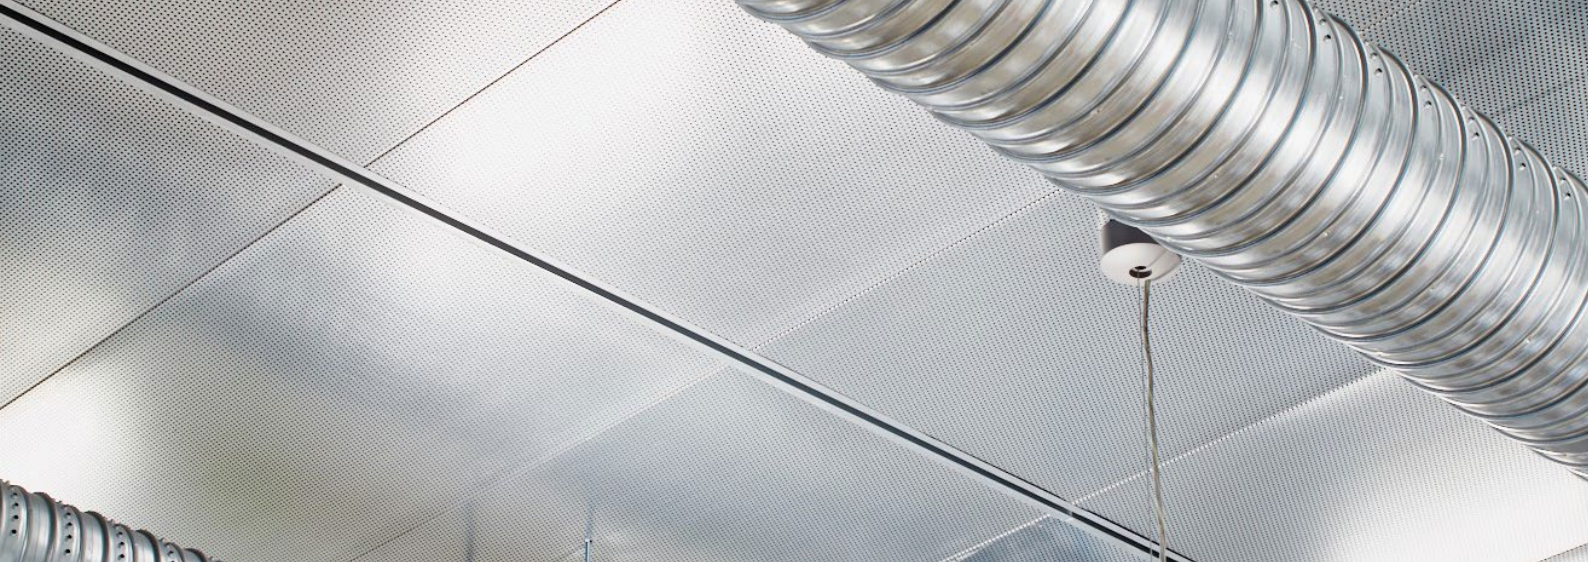

Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 1,00 (Class A)

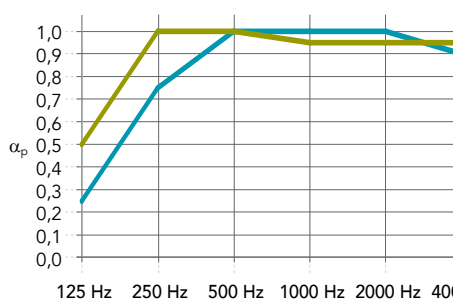

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
50 / 50	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	A	-
50 / 200	0,50	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	1,00	A	-



Reagoiminen tuleen
 A1



Kosteuden ja painumisen kestävyys
 Voidaan käyttää jatkuvasti 90% suhteellisessa kosteudessa +30°C.



Puhdistaminen
 - Imuroiminen
 - Kostealla pyyhkiminen



Hygienia
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys
 Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto
 Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia.



Materiaalien turvallisuus
 Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Sounds Beautiful

